

FLEXAMOR

SILENTFLEX®



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN

El **flexamor** es un **silentblock** formado por una capa de **caucho natural reforzado** en su exterior y por **filas de acero** en su interior que le otorgan una alta resistencia en un tamaño muy pequeño, además ha pasado por un proceso de **vulcanizado** que le otorga una resistencia general mucho mayor.



Dispone de una amplia gama de ventajas debido a sus características especiales y diseño único:

- Es capaz de aislar una máquina que genera vibraciones o golpes.
- Protege a la máquina de las vibraciones o los choques externos que pueden afectarla y dañarla.
- Otorga un gran poder de amortiguación y protección ante ruidos y vibraciones en un tamaño muy reducido.
- Tiene un diseño dotado de flexibilidad, ligereza y resistencia a la intemperie sin ningún mantenimiento, es impermeable y muy resistente a aceites grasas etc.
- Su instalación es muy sencilla.

El **flexamor** dispone de una gran versatilidad lo que le permite tener numerosas **aplicaciones** como motores, ventiladores, generadores, herramientas de corte, prensas, gruas etc.



CARACTERISTICAS TECNICAS Y DIMENSIONALES

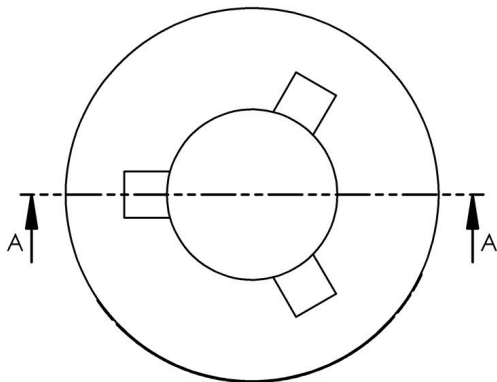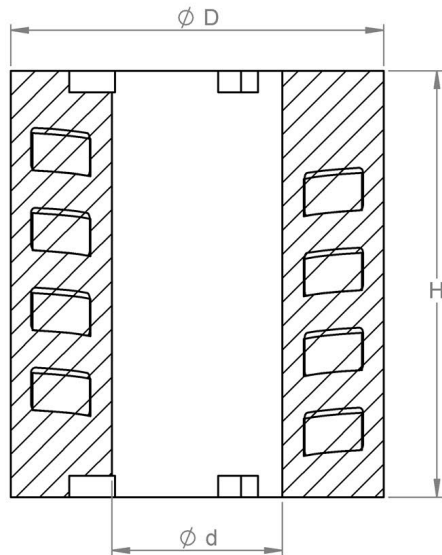

Tipos	Dimensiones					
	Ø D	Ø d	H	Peso	Ø Ext. Max	Ø Int. Min
1/2 A 0	31,5	16	14	0,015	38	13
A0	31,5	16	32,5	0,035	38	12
1/2 A 1	35	16	19	0,035	42	11
A1	35	16	42	0,070	45	10
1/2 A 2	48,5	28	26,5	0,095	56	22
A2	48,5	28	56	0,195	58	20
1/2 A 3	63	33	30	0,175	71	21
A3	63	33	66	0,370	73	21
1/2 A 8	72	43	39	0,265	80	30
A 8	72	43	81	0,550	83	31
1/2 A10	97	57	44	0,520	110	44
2/3 A10	97	57	66	0,800	113	49
A10	97	57	101	1,100	117	30
1/2 A20	128	69	68	2,120	145	52
2/3 A20	128	69	96	2,800	145	52
A20	128	69	143	4,050	145	52
A30	170	89	127	6,600	185	75
A50	205	120	166	9,500	239	94
A100	270	180	132	11,800	306	149
A150	380	260	158	22,650	430	217
1/2 A 200	400	260	109	20,500	464	200
A 200	400	260	208	41,100	464	200



CONTACTO

Dirección:

C/ Industria 77, Parque empresarial Tirso G. 21 - 39610 El Astillero - Cantabria-Spain.

Teléfono:

0034-942 544 223

Fax:

0034-942 544 224

E-mail:

tejasa@tejasa.es

Web:

www.silentflex.com

